

Vorzugslösung Gehweg-Gestaltung Mariengäßchen

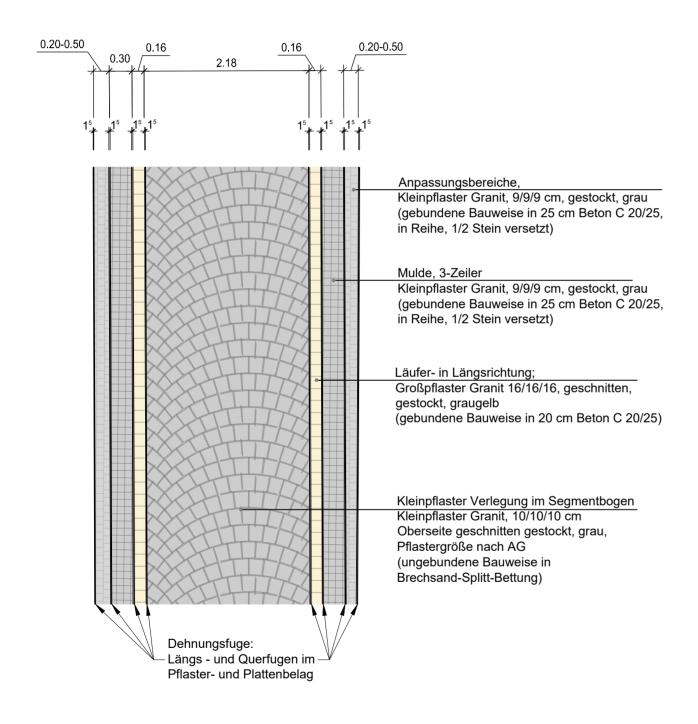

Regelquerschnitt Mariengäßchen

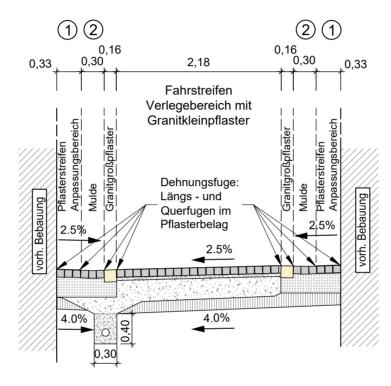

Pflasterfläche Bk0,3 in Anlehnung an die RStO 12, Tafel 3, Zeile 1

10 cm Granit-Kleinsteinpflaster, 10x10 cm grau, Oberseite geschnitten gestockt, Pflastergröße nach AG 120 MN/m² 4 cm Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 ≥26 cm Frostschutzschicht 0/45 45 MN/m² 15 cm HGT ≥55 cm Gesamtdicke

Bemerkungen:

- 1... Anpassungsbereiche, Kleinpflaster Granit, 90/90/90, gestockt, grau (gebundene Bauweise in 25 cm Beton C 20/25, in Reihe, 1/2 Stein versetzt)
- 2... Mulde, 3-Zeiler Kleinpflaster Granit, 90/90/90, gestockt, grau (gebundene Bauweise in 25 cm Beton C 20/25, in Reihe, 1/2 Stein versetzt)
- Die Gefälleangaben (Querneigungen) wechseln in Abhängigkeit der Bestandshöhen und Bestandsbebauung.
- Die Einordnung der Entwässerungseinrichtungen erfolgt in Abhängigkeit der Bestandshöhen und Bestandsbebauung.



GILT NUR FÜR DIE AUSSCHREIBUNG!

Blattgröße: (0.580 m x 0.297 m) 0.17 m²